

Catalogue Vélos



Société	02
Fantic philosophy	04
Tous les Vélos	06
VTTAE Light Rampage XC/DC	09
VTTAE Trail	17
VTTAE All Mountain	31
VTTAE Enduro	37
VTTAE Downhill	43
VTTAE Hardtail	47
Issimo et Trekking	51
Spécifications	63



**Fantic est
une marque
avec plus
de 50 ans
d'histoire.**

**Nous concevons,
réalisons et assemblons**
des vélos électriques à haute
performance, déterminés à
améliorer l'expérience de nos
clients. Nous mettons
l'accent sur le design et
l'innovation, sans compromis.
Nos **Vélos** sont une
combinaison de technologie,
performance et divertissement

Control, handling, exclusivity, mileage.

Fantic philosophy

01

Mileage

La mission de **Fantic**, lors de la conception de ses **Vélos**, est d'obtenir les **meilleures performances de la batterie et du moteur**. Nouvelle batterie 720Wh avec 40 Cellules et seulement 369 mm de longueur. **Connecteur magnétique Rosenberg extrêmement durable dans le temps**, même lorsqu'il est utilisé avec des charges élevées. Un système de gestion électronique dédié pour optimiser la consommation de la batterie.

02

Handling

Rouler en **Vélos Fantic** n'a jamais été aussi facile, même sur les pistes simples les plus exigeantes. Position optimisée du moteur, de la batterie et du groupe propulseur au centre du vélo. Elle améliore la répartition du poids et réduit l'inertie Yaw. **Batterie compacte**, positionnée au-dessus du moteur afin d'optimiser le centre de gravité. Cela permet de développer une faible inertie et d'abaisser le centre de gravité, pour effectuer des changements de direction rapides et faciles. **Cadre hydroformé de haute technologie sélectionnée par Fantic**, afin d'obtenir une structure rigide et robuste pour une plus grande précision de conduite.

04



Control



Handling



Exclusivity



Mileage



Exclusivity

Tous les vélos **Fantic** ont été conçus pour être des **Vélos**. Des **projets exclusifs**, pour obtenir les **meilleures performances**. Positionnement de la batterie dans une zone pratique du cadre pour faciliter l'extraction, le protéger des chocs et de réduire l'introduction d'impuretés.

03

Control

Le levier de la suspension arrière est équipé du système **FPS (Fantic Progression System)**, qui garantit des performances élevées en termes d'adhérence sur tous les types de terrain. Notre département R&D a conçu et développé une Jambe de force du chariot arrière en « **injected composite** », en collaboration avec **Acerbis**. Cette nouvelle technologie offre de meilleures performances et un meilleur temps de réponse de la jambe de force aux contraintes du terrain que les autres matériaux, ce qui lui confère un nouveau design en un clin d'œil. Cette innovation technique sera incluse dans les segments Trail Alu, All-Mountain, Enduro et DH. Les moteurs que nous utilisons sont sélectionnés par nos ingénieurs pour fournir le **meilleur couple dès les basses fréquences de pédalage** (entre 60-90 coups de pédale par minute), jusqu'à un couple maximal de 120 Nm (*). La combinaison des roues de 29"/27.5" développée grâce à l'expérience de **Fantic** dans l'industrie de la motocyclette offre un contrôle inégalé du véhicule. (*) Pour le modèle **ISSIMO 45**.

05

*Le vélo sur la photo fait référence au modèle **Rampage 1.2 Factory**.



VTAE
Light
Rampage
XC/DC
Pag. 09



Rampage 1.2 Factory



Rampage 1.2 Race



Rampage 1.4 Factory



Rampage 1.4 Race



Rampage 1.4 Sport

VTAE
Trail
Pag. 17



XTF 1.6 Carbon Factory



XTF 1.6 Carbon Race



XTF 1.6 Carbon Sport



XTF 1.5 Carbon



XTF 1.5 Race-Y



XTF 1.5 Sport-Y



XTF 1.5 All Track



XTF 1.5 Y



XTF 1.5 Race



XTF 1.5 Sport



XTF 1.5

VTAE
All
Mountain
Pag. 31



XMF 1.7 Carbon Race



XMF 1.7 Carbon Sport



XMF 1.7

VTAE
Enduro
Pag. 37



XEF 1.9 Factory



XEF 1.9 Race



XEF 1.8 Sport

VTAE
Downhill
Pag. 43



XXF 2.0 Factory



XXF 2.0 Race

VTAE
Hard
Tail
Pag. 47



Fat Sport



Integra XF2

Issimo
et Trekking
Pag. 51



Issimo Fun



Issimo Urban



Issimo 45



Seven Days Living



Seven Days Living Easy



Living



Living Easy



Living City



VTAE Light Rampage XC/DC



Préférant **les longues distances et les vitesses** extrêmes pour libérer une charge d'adrénaline pure sur des itinéraires de cross-country incarnant l'essence de son nom: Rampage - le premier VTAE de Fantic dans le segment des VTAE légers.

L'innovant **Rampage**, conçu avec l'accent sur la légèreté par le département R&D de **Fantic**, est doté d'un cadre entièrement en carbone qui ne pèse que 15,5 kg(*) dans sa version haut de gamme.

Sa batterie parfaitement intégrée permet d'oublier sa présence.

(*) Le VTAE référencé dans le poids est le **Rampage 1.2 Factory**.



Rampage 1.2 Factory



App

Variante de couleur:
redVariante de couleur:
black**FANTIC**

VTAE Light Rampage XC/DC

Rampage 1.2 Race



App

10



Spécifications

Couleur: **black**

Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL	Sram XX Eagle Transmission, 12V, 10-52
TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh	Mavic Crossmax SL Ultimate 29"
RockShox SID Ultimate 2P 120mm Remote lock	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC
RockShox SIDLuxe 2P Ultimate Remote lock	Selle Italia SLR Boost Superflow
Fantic Racing Integrated Flat 17°, 780mm	Crankbrothers Highline 11 Ø30.9 - carbon

11




Spécifications

Couleur: **red**

Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL	Sram GX, 12V, 10-52
TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh	Mavic Crossmax SL S 29"
RockShox SID 2P 120mm Remote lock	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC
RockShox SIDLuxe 2P Remote lock	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Fantic Racing Integrated Flat 17°, 780mm	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9


Rampage 1.4 Factory



Spécifications

	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL		Sram GX, 12V, 10-52
	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm		Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh		Mavic Crossmax SL S 29"
	Suntour AXON34 LO-RC PCS Factory		Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
	Suntour EDGE PLUS 2CR		Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
	Fantic Racing Integrated Flat 17°, 780mm		RockShox Rverb AXS


Rampage 1.4 Race



Spécifications

	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL		Sram SX, 12V, 11-50
	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm		Sram LEVEL 2 Piston disc brake
	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh		GBC Radiale 29"
	Suntour RAIDON34 LOR		Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
	Suntour EDGE PLUS 2CR		Selle Italia Model-X Superflow
	GBC Ø31,8 FLAT		Crankbrothers Highline 3 Ø30.9

Rampage 1.4 Sport



Variante de couleur:
red



Spécifications

Couleur: **black**

	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL		Sram SX, 12V, 11-50
	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm		Sram LEVEL 2 Piston disc brake
	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh		GBC Radiale 29"
	Suntour RAIDON34 LOR		Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
	Suntour EDGE PLUS 2CR		Selle Italia Model-X Superflow
	GBC Ø31,8 FLAT		RST ELEV8 A2 Ø30.9

Control, handling, exclusivity, mileage.



(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.



VTTAE Trail




La gamme **Trail** se compose de 11 modèles, avec des cadres en carbone et en aluminium, tous entièrement suspendus avec des suspensions avant de 150 ou 160 mm.

Ils sont équipés de moteurs **Brose et Yamaha** pour une performance maximale.

Les cadres sont tous conçus et développés en interne par Fantic, en suivant strictement nos 4 principes de conception (handling, control, mileage, exclusivity), afin d'obtenir des vélos performants, sûrs et excitants.



XTF 1.6 Carbon Factory



Variante de couleur:
lime




Variante de couleur:
cool gray



FANTIC

VTAE Trail

XTF 1.6 Carbon Race



18



Spécifications

Couleur: **cool gray**

	Carbon, sizes: S - M - L - XL		Sram X-Glide Rainbow, 12V, 10-52
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Magura MT Trail Sport 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		FSA KFX Carbon 29"
	RockShox Lyrik Ultimate 160mm		Pirelli Scorpion ProWall Trail
	RockShox Deluxe Ultimate		Selle Italia SLR Boost Superflow
	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17°, 780mm		Rockshox Reverb AXS Ø 30.9

Control, handling, exclusivity, mileage.

19




Spécifications

Couleur: **lime**

	Carbon, sizes: S - M - L - XL		SunRace SilverRed, 12V, 11-51
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram G2 RS 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		FSA i29 Carbon 29"
	RockShox Lirix Select 160mm		Pirelli Scorpion ProWall Trail
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
	FANTIC RACING Carbon Ø31,8 Rise 25, 760mm		Switch SW Ø 30.9

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

XTF 1.6 Carbon Sport



Variante de couleur:
cool gray




Variante de couleur:
cool gray



FANTIC

VTAE Trail

XTF 1.5 Carbon



20



Spécifications

Couleur: **lime**

	Carbon, sizes: S - M - L - XL		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram G2 RS 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Rodi READY27 - 29"
	RockShox Lyrik Select 160mm		Pirelli Scorpion ProWall Trail
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia X Bow Superflow
	FSA 760mm- Ø31,8 Rise 15mm - Sweep 6°		Switch SW Ø 30.9

20
24

Control, handling, exclusivity, mileage.

21




Spécifications

Couleur: **lime**

	Carbon, sizes: S - M - L - XL		Sram SX, 12V, 11-51
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram GUIDE T 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Rodi READY27- 29"
	RockShox 35 Gold RL 150mm		Pirelli Scorpion ProWall Trail
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
	FSA 760mm- Ø31,8 Rise 15mm - Sweep 6°		Switch SW Ø 30.9

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

XTF 1.5 Race-Y




Variante de couleur: **green**



Variante de couleur: **grey**




XTF 1.5 Sport-Y



Spécifications		Jambe de force en "composite injecté"		Couleur: grey	
	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50		
	Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm		Sram Guide T 4 Piston disc brake		
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Rodi TRYP30 - 29"		
	RockShox 35 Gold RL - 29" 150mm		Pirelli Scorpion ProWall Trail		
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145		
	FSA 760mm- Ø31,8 Rise 15mm - Sweep 6°		Switch SW Ø 30.9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm		

Spécifications		Jambe de force en "composite injecté"		Couleur: green	
	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50		
	Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm		Sram Guide T 4 Piston disc brake		
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Rodi TRYP30 - 29"		
	RockShox 35 Gold RL 150mm		Pirelli Scorpion ProWall Trail		
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145		
	Promax-760mm Rise 18mm-ø31,8		Switch SW Ø30.9		

XTF 1.5 All Track



Variante de couleur:
green




Variante de couleur:
green



FANTIC

VTAE Trail

XTF 1.5 Y



24



Spécifications

Jambe de force en “composite injecté”
Couleur: **grey**

- Aluminum, sizes: S - M - L
- Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm
- Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
- RockShox Recon Silver RL 150mm
- RockShox Deluxe Select
- Promax-760mm
Rise 18mm-ø31,8

- Sram SX, 12V, 11-50
- Sram Level 2 Piston disc brake
- Rodi TRYP30 - 29"
- Pirelli Scorpion ProWall Trail
- Selle Italia MODEL-X
Comfort Superflow 145
- Switch SW Ø30.9

20
24
Control, handling, exclusivity, mileage.

25



Spécifications


Couleur: **grey**

- Aluminum, Sizes: S - M - L
- Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75 Nm
- Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
- Suntour Zeron 35 150mm
- Suntour Edge-R Plus
- Promax-760mm-Rise 18mm-ø31,8

- Sram SX, 12V, 11-50
- Sram LEVEL 2 Piston disc brake
- Rodi TRYP30 - 29"
- Pirelli SCORPION ProWall Trail
- Selle Italia MODEL-X
Comfort Superflow 145
- Promax Ø30.9

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

XTF 1.5 Race




Variante de couleur:
silver



Variante de couleur:
yellow



XTF 1.5 Sport



Spécifications

Couleur: **yellow**


	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram Guide T 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Rodi TRYP30
	RockShox 35 Gold RL 150mm		Pirelli Scorpion Trail
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
	FSA Ø31,8 - Rise15mm - Sweep 6°		Switch SW Ø 30,9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm

Spécifications

Couleur: **silver**

	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram Guide T 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Rodi TRYP30
	RockShox 35 Gold RL 150mm		Pirelli Scorpion Trail
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
	Promax ø31,8 760mm Rise 20mm		Promax teles. SP -2038 Ø 30.9, S 80mm / M-L 100mm

XTF 1.5



Variante de couleur:
silver



Spécifications

Couleur: **yellow**

	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX Eagle
	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram Level 2 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Rodi TRYP30
	RockShox Recon Silver RL 150mm		Pirelli Scorpion ProWall
	RockShox Deluxe Select		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
	Promax ø31,8 760mm Rise 20mm		Promax teles. SP -2038 Ø 30.9, S 80mm / M-L 100mm

Control, handling, exclusivity, mileage.





VTTAE All Mountain



La gamme **All Mountain** se compose de trois modèles, deux avec des cadres en carbone et un en aluminium, tous entièrement suspendus avec une course de 170 mm.

Des vélos performants et polyvalents, adaptés à toutes les pistes simples.



XMF 1.7 Carbon Race



Spécifications

Couleur: carbon black

	Carbon, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Magura MT7 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Fulcrum E-Fire 500 29"-27.5"
	RockShox Zeb Select 170mm		Vittoria E-Martello
	RockShox SuperDeluxe Select+		Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
	Fantic Racing - 800mm Ø35 - Rise 20mm		Crankbrothers Highline7 Ø 30.9

XMF 1.7 Carbon Sport



Spécifications

Couleur: carbon black

	Carbon, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram Code R 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Fulcrum E-Fire 700 29"-27.5"
	Suntour Durolux 38		Vittoria E-Martello
	RockShox SuperDeluxe Select+		Selle Italia X Bow Superflow
	FSA Grid - 800mm Ø35 - Rise 15mm		Switch SW Ø 30.9

XMF 1.7



Variante de couleur:
military green



Spécifications

Couleur: **white**

	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram Guide T 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Fulcrum E-Fire 700 29"-27.5"
	RockShox Domain R 170mm		Vittoria E-Martello
	RockShox Deluxe Select+		Selle Italia Model X Comfort Superflow 145
	FSA Comet-800mm Ø35 - Rise 15mm		Switch SW Ø 30.9 S-M, L





VTTAE Enduro



Contrôle et puissance!

Conçus pour les descentes naturelles, les sentiers new school, les parcs à vélos et les pentes agressives, la gamme **Enduro** se compose des modèles **Sport, Race et Factory**, ce dernier étant doté d'une jambe de **force en carbone**, avec des courses de 180 et 190 mm.



XEF 1.9 Factory



Variante de couleur:
white



Variante de couleur:
military green



XEF 1.9 Race



38



Spécifications

Couleur: **military green**

	Aluminum, sizes: S - M - L		SunRace SilverRed, 12V, 11-51
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Braking IN.CA.S disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
	RockShox Zeb Ultimate 190mm		Vittoria E-Mazza Vittoria E-Martello
	Ohlins TTX 22M		Selle Italia Novus Boost X Cross Superflow
	Fantic Racing-800mm Ø35 - Rise 20mm -Sand		Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9

Control, handling, exclusivity, mileage.

39



Spécifications

Couleur: **white**

	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX,12V, 11-50
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Magura MT7 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
	RockShox Zeb Select 190mm		Vittoria E-Mazza Vittoria E-Martello
	RockShox SuperDeluxe Coil Select+		Selle Italia Model-X Bow Superflow
	FSA Gradient - 800mm Ø35 - Rise 15mm		Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 S-M, L

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

XEF 1.8 Sport



Variante de couleur:
white



Spécifications

Couleur: **military green**

	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX, 12V, 11-50
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Sram Code R 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
	RockShox Domain R 180mm		Vittoria E-Mazza Vittoria E-Martello
	RockShox SuperDeluxe Coil Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
	FSA Comet - 800mm Ø35 - Rise 25mm		Switch SW Ø 30.9





VTTAE Downhill




VTTAE Downhill,
aussi rapides que le vent!

La gamme **Downhill** se compose de deux modèles, Factory et Race. Tous deux sont **entièrement suspendus** avec une course de 200 mm.



XXF 2.0 Factory



Variante de couleur:
white




Variante de couleur:
military green



FANTIC

VTAE Downhill

XXF 2.0 Race



Spécifications

Couleur: **military green**

	Aluminum, sizes: S - M - L		SunRace SilverRed, 12V, 11-51
	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm		Braking IN.CA.S disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
	Ohlins DH 38 200mm		Vittoria E-Mazza Vittoria E-Martello
	Ohlins TTX 22M		Selle Italia Novus Boost X Cross Superflow
	Fantic Racing - 800mm Ø35 - Rise 30mm - Sand		Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9



Spécifications

Couleur: **white**

	Aluminum, sizes: S - M - L		Sram SX Eagle 12V, 11-50
	Brose S-Mag, Torque/Coppia: 90 Nm		Magura MT7 4 Piston disc brake
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh		Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
	RockShox Boxxer Select, 200mm		Vittoria E-Mazza Vittoria E-Martello
	RockShox SuperDeluxe Coil Select+		Selle Italia Model-X Comfort Superflow
	FSA Gradient - 800mm Ø35 - Rise 25mm		Switch SW Ø 30.9



VTTAE Hard Tail



VTTAE Hard Tail,
pour un choix pratique et technique!

La gamme **Hard Tail** se compose de deux modèles, **XF2 et Fat Sport**, tous deux à **suspension frontale** avec une course de 120 mm.



Fat Sport



Integra XF2



Spécifications

Couleur: sage green

	Aluminium, sizes: S - M - L		Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm		Gipiemme 26"
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Schwalbe Jumbo-Jim
	RockShox Bluto, 120mm		Selle Italia Model X Comfort superflow
	Sram SX Eagle 12V, 11-50		FSA Ø30.9
	FSA Ø31,8 - 760m - Rise 15mm		

Spécifications

Couleur: red

	Aluminium, sizes: S - M - L		Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm		Gipiemme, tubeless ready
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Vittoria Barzo
	RockShox Recon Silver RL, 120mm		Selle Italia Model X Comfort superflow
	Sram SX, 12V, 11-50		FSA
	FSA Ø31,8 - 760m - Rise 15mm		



ISSIMO



Issimo 25 et Issimo 45, les derniers nés de la famille **Issimo**, qui a révolutionné le concept de **mobilité durable**, en modifiant les déplacements, en les rendant plus faciles et plus sûrs. **Issimo** est synonyme de **sécurité et de stabilité** sur tous les terrains grâce à ses pneus Fat de 20x4" et à son centre de gravité bas, que l'on retrouve dans la version Urban et dans la version Fun.

Issimo Connect est la version avec un module GPS Bluetooth intégré, qui permet la connexion avec l'**application Issimo**.

Trekking



Se déplacer à vélo tous les jours, en ville comme à l'extérieur des centres urbains, sans sacrifier la **sécurité**, la **qualité** et le **confort**. C'est pourquoi nous avons créé le monde des **Living**, 5 modèles pour la **mobilité quotidienne**.



Issimo Fun



FANTIC

Issimo

Issimo Urban



* Application disponible uniquement dans le Issimo Urban Connect.

52



Spécifications

Couleur: **black**

	Aluminum frame, Unix Design, One Size		16Th Chain rings
	Bafang M500, Torque/Coppia: 95 Nm		Radius BH-M960
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Gipiemme 20" Fat
	Zoom 80mm		Vee-Tire Co - 20"X4" Mission Command

53




Spécifications

Couleur: **black**

	Aluminum frame, Unix Design, One Size		16Th Chain rings
	Bafang M500, Torque/Coppia: 95 Nm		Radius BH-M960
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Gipiemme 20" Fat
	Zoom 80mm		Vee-Tire Co - 20"X4" Speedster

Issimo 45

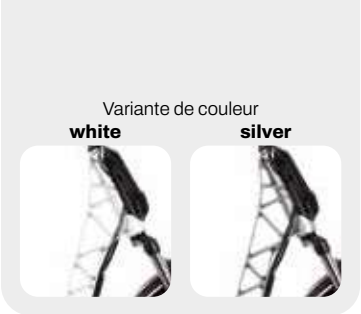

Spécifications

Couleur: **black**

	Aluminum, Unix Design, One Size		Radius BH-M870-E with cut-off
	Bafang M600, Max power: 500 Watt, Torque/Coppia: 120 Nm		Gipiemme 20" Fat
	Fantic, Lithium Ion, 43 Volt, 600Wh		Vee-Tire Co - 20"X4" Speedster
	Zoom 80mm		

Issimo accessoires

10 couverture colorée



Seven Days Living



56



Spécifications

Couleur: **black**

	Aluminium, sizes: S - M - L		Sram Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70Nm		GBC, Aluminium, 28"
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Vittoria E-Randonneur
	RockShox Recon 29, 100mm		Selle Italia ST 5 GF / Urban Gist
	Sram SX, 12V, 11-50		GBC Over Back - 680mm, RISE 25mm

Seven Days Living Easy



57



Spécifications

Couleur: **silver**

	Aluminium, sizes: S/M - L/XL		Sram Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
	Brose T, Torque/Coppia: 70Nm		GBC, Aluminium, 28"
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Vittoria E-Randonneur
	RockShox Recon 29, 100mm		Selle Italia ST 5 GF / Urban Gist
	Sram SX, 12V, 11-50		GBC Over Back - 680mm, RISE 25mm

Living



Spécifications Couleur: sand

	Aluminium, sizes: S - M - L		Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
	Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75Nm		GBC 29"
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Vittoria E-Randonneur
	Suntour XCR34, travel 100mm		Selle Italia S5 Superflow
	Sram SX, 12V, 11-50		GBC 700mm, Rise 20mm

Living Easy



Spécifications Couleur: blue

	Aluminium, sizes: S-M / L-XL		Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
	Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75Nm		GBC 29"
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Vittoria E-Randonneur
	Suntour XCR34, travel 100mm		Selle Italia Max S5 Superflow
	Sram SX, 12V, 11-50		GBC 700mm, Rise 20mm

Living City



Spécifications Couleur: white


	Aluminium, sizes: S - M - L		Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
	Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75Nm		GBC 29" (M-L) - 27.5" (S)
	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh		Vittoria E-Randonneur
	RST Volant, travel 50mm		Selle Italia T3 Flow
	GBC 700mm, Rise 20mm		





Spécifications


Rampage 1.2 Factory

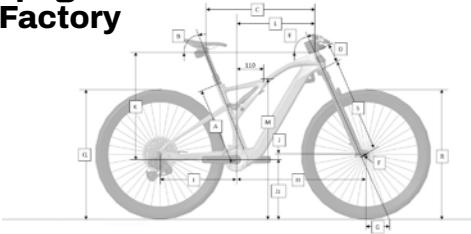

Mesures	S	M	L	XL
A	410	440	470	500
B	75.00	75.00	500	500
C	585	607	633	658
D	95	105	120	130
E	64,50	65,00	65,00	65,50
F	51	51	51	51
G	121,5	118,0	118,0	114,3
H	732	748	775	794
I	437	437	437	437
J	23	23	23	23
J ₂	349	349	349	349
K	605	612	627	640
L	423.5	442.5	463.0	483.0
M	795	800	805	810
N	780	780	780	780
O	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*
P	170	170	175	175
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm
S	562	562	562	562
Z	100	100	125	150
* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED				
* 70 manubrio KFX FLAT				

Moteur	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Full-Carbon, sizes: S-M-L-XL
Fourche	RockShox SID Ultimate 2P 120mm - remote lock
Amortisseur	RockShox SIDLuxe 2P Ultimate - remote lock
Dérailleur avant	Sram Eagle Transmission 34t
Bielle	FSA Carbon
Dérailleur arrière	Sram XX SL Eagle Transmission
Levier de vitesse	Sram AXS
Cassette	Sram XX Eagle Transmission, 12V, 10-52
Chaine	Sram XX Eagle Transmission
Freins avant	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Pneus arrière	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Jantes & Rayons	Mavic Crossmax SL Ultimate 29"
Guidon	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17", 780mm
Potence	nd/na
Tige de selle	Crankbrothers Highline 11 Ø30.9 - carbon
Selle	Selle Italia SLR Boost Superflow
Annotation	(*) Optional range extender, 160Wh


Rampage 1.4 Factory

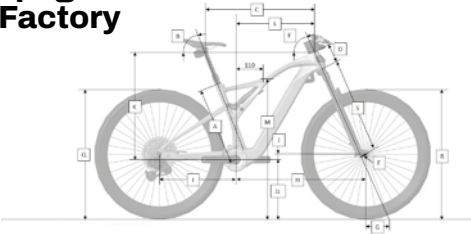

Mesures	S	M	L	XL
A	410	440	470	500
B	75.00	75.00	500	500
C	585	607	633	658
D	95	105	120	130
E	64,50	65,00	65,00	65,50
F	51	51	51	51
G	121,5	118,0	118,0	114,3
H	732	748	775	794
I	437	437	437	437
J	23	23	23	23
J ₂	349	349	349	349
K	605	612	627	640
L	423.5	442.5	463.0	483.0
M	795	800	805	810
N	780	780	780	780
O	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*
P	170	170	175	175
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm
S	562	562	562	562
Z	100	100	125	150
* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED				
* 70 manubrio KFX FLAT				

Moteur	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Suntour AXON34 LO-RC PCS Factory
Amortisseur	Suntour EDGE PLUS 2CR
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA Carbon
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS
Cassette	Sram GX, 12V, 10-52
Chaine	Sram GX
Freins avant	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Pneus arrière	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Mavic Crossmax SL S 29"
Guidon	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17", 780mm
Potence	nd/na
Tige de selle	RockShox Rverb AXS
Selle	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Annotation	(*) Optional range extender, 160Wh


Rampage 1.2 Race

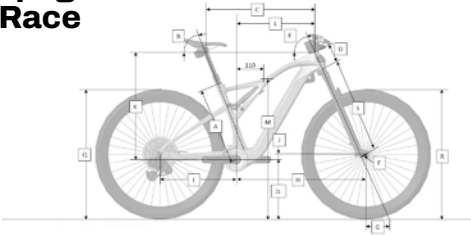

Mesures	S	M	L	XL
A	410	440	470	500
B	75.00	75.00	500	500
C	585	607	633	658
D	95	105	120	130
E	64,50	65,00	65,00	65,50
F	51	51	51	51
G	121,5	118,0	118,0	114,3
H	732	748	775	794
I	437	437	437	437
J	23	23	23	23
J ₂	349	349	349	349
K	605	612	627	640
L	423.5	442.5	463.0	483.0
M	795	800	805	810
N	780	780	780	780
O	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*
P	170	170	175	175
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm
S	562	562	562	562
Z	100	100	125	150
* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED				
* 70 manubrio KFX FLAT				

Moteur	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	RockShox SID 2P 120mm - remote lock
Amortisseur	RockShox SIDLuxe 2P - remote lock
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA Forged Alloy
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS
Cassette	Sram GX, 12V, 10-52
Chaine	Sram GX
Freins avant	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Pneus arrière	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Jantes & Rayons	Mavic Crossmax SL S 29"
Guidon	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17", 780mm
Potence	nd /na
Tige de selle	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9
Selle	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Annotation	(*) Optional range extender, 160Wh


Rampage 1.4 Race

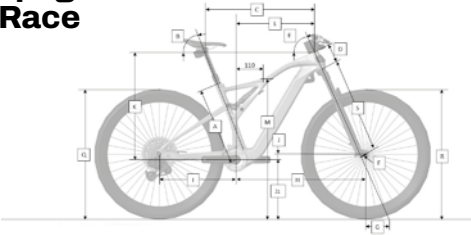

Mesures	S	M	L	XL
A	410	440	470	500
B	75.00	75.00	500	500
C	585	607	633	658
D	95	105	120	130
E	64,50	65,00	65,00	65,50
F	51	51	51	51
G	121,5	118,0	118,0	114,3
H	732	748	775	794
I	437	437	437	437
J	23	23	23	23
J ₂	349	349	349	349
K	605	612	627	640
L	423.5	442.5	463.0	483.0
M	795	800	805	810
N	780	780	780	780
O	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*
P	170	170	175	175
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm
S	562	562	562	562
Z	100	100	125	150
* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED				
* 70 manubrio KFX FLAT				

Moteur	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Suntour AXON34 LO-RC PCS
Amortisseur	Suntour EDGE PLUS 2CR
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA Forged Alloy
Dérailleur arrière	Sram GX
Levier de vitesse	Sram GX
Cassette	Sram GX, 12V, 10-52
Chaine	Sram GX
Freins avant	Magura MT8 SPORT 2 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT8 SPORT 2 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Pneus arrière	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Mavic Crossmax SL S 29"
Guidon	GBC Ø31,8 FLAT
Potence	GBC Ø31,8 x 70mm +8°
Tige de selle	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9
Selle	Selle Italia Model-X Superflow
Annotation	(*) Optional range extender, 160Wh

Rampage 1.4 Sport

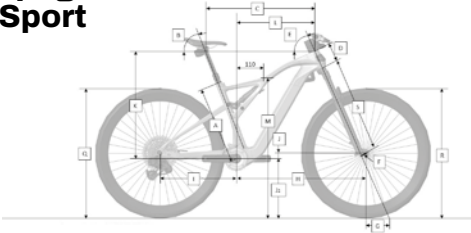

Mesures	S	M	L	XL
A	410	440	470	500
B	75.00	75.00	500	500
C	585	607	633	658
D	95	105	120	130
E	64,50	65,00	65,00	65,50
F	51	51	51	51
G	121,5	118,0	118,0	114,3
H	732	748	775	794
I	437	437	437	437
J	23	23	23	23
J ₂	349	349	349	349
K	605	612	627	640
L	423,5	442,5	463,0	483,0
M	795	800	805	810
N	780	780	780	780
O	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*	65*- 70*
P	170	170	175	175
Q/R	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm	29" 743mm
S	562	562	562	562
Z	100	100	125	150
* 65 manubrio KFX SIC INTEGRATED				
* 70 manubrio KFX FLAT				

Moteur	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Suntour RAIDON34 LOR
Amortisseur	Suntour EDGE PLUS 2CR
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA Forged Alloy
Dérailleur arrière	Sram SX
Levier de vitesse	Sram SX
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
Freins arrière	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
Disque avant	Sram CENTERLINE, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Sram CENTERLINE, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Pneus arrière	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Jantes & Rayons	GBC Radiale 29"
Guidon	GBC Ø31,8 FLAT
Potence	GBC Ø31,8 x 70mm +8°
Tige de selle	RST ELEV8 A2 Ø30.9
Selle	Selle Italia Model-X Superflow
Annotation	(*) Optional range extender, 160Wh

XTF 1.6 Carbon Race



Mesures	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Fourche (**)	RockShox Lirik Select 160mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX AXS Eagle
Levier de vitesse	Sram GX AXS
Cassette	SunRace SilverRed, 12V, 11-51
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Batfly, 203mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Batfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	FSA I29 Carbon 29"
Guidon	FANTIC RACING Carbon Ø31,8 Rise 25, 760mm
Potence	FSA NS ICR 10°AO 70mm Ø31,8
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9
Selle	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Annotation	(*)
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Durolox 36

XTF 1.6 Carbon Factory



Mesures	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Fourche	RockShox Lyrik Ultimate 160mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Ultimate
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA Carbon
Dérailleur arrière	Sram XX1 AXS Eagle
Levier de vitesse	Sram XX1 AXS
Cassette	Sram X-Glide Rainbow, 12V, 10-52
Chaine	Sram
Freins avant	Magura MT Trail Sport 4 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT Trail Sport 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Batfly, 203mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Batfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	FSA KFX Carbon 29"
Guidon	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17°, 780mm
Potence	nd/na
Tige de selle	Rockshox Reverb AXS Ø 30.9
Selle	Selle Italia SLR Boost Superflow
Annotation	(*)

XTF 1.6 Carbon Sport



Mesures	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Fourche (**)	RockShox Lyrik Select 160mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	Miranda 170mm
Dérailleur arrière	Sram GX Eagle
Levier de vitesse	Sram NX
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram G2 RS 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Batfly, 203mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Batfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi READY27 - 29"
Guidon	FSA 760mm- Ø31,8 - Rise 15mm - Sweep 6°
Potence	FSA 60mm- Ø31,8 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9
Selle	Selle Italia X Bow Superflow
Annotation	(*)
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Durolox 36


XTF 1.5
Carbon



Mesures	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L - XL
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-51
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi READY27- 29"
Guidon	FSA 760mm- Ø31,8 - Rise 15mm - Sweep 6°
Potence	FSA Logo-60mm- Ø31,8 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa	Suntour Auron 35


XTF 1.5
Sport-Y

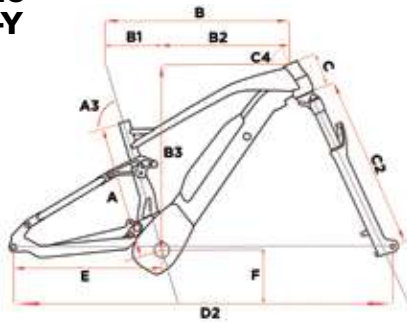

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Yamaha Interface X
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30 - 29"
Guidon	Promax-760mm-Rise 18mm-ø31,8
Potence	Promax-60mm-Rise +6°-ø31,8
Tige de selle	Switch SW Ø30.9
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa	Suntour Auron 35


XTF 1.5
Race-Y

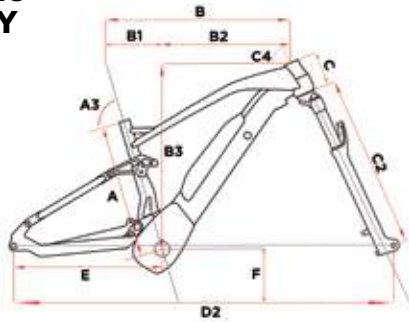

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Yamaha Interface X
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL - 29" 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30 - 29"
Guidon	FSA 760mm- Ø31,8 - Rise 15mm - Sweep 6°
Potence	FSA Logo-60mm- Ø31,8 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa	Suntour Auron 35


XTF 1.5
All Track

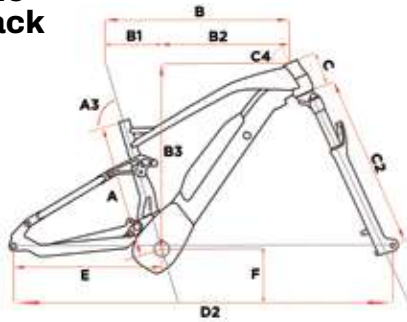

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Yamaha PW X3, Torque/Coppia: 85 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Yamaha Interface X
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox Recon Silver RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram SX
Levier de vitesse	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Level 2 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Level 2 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30 - 29"
Guidon	Promax-760mm-Rise 18mm-ø31,8
Potence	Promax-60mm-Rise+6°-ø31,8
Tige de selle	Switch SW Ø30.9
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa	Suntour Auron 35


XTF 1.5 Y

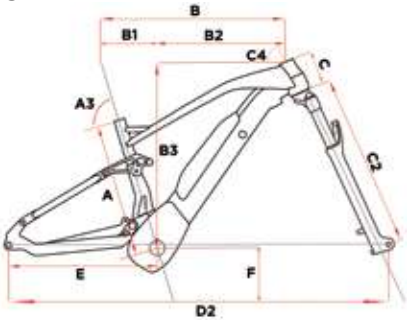

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminum, Sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	Miranda 165mm
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram GUIDE T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram GUIDE T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30
Guidon	FSA Ø31,8 - Rise15mm - Sweep 6°
Potence	FSA - Ø31,8 - 60mm - Rise ±6°
Tige de selle	Switch SW Ø30,9
Selle	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145
Annotation (*)	
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Auron 35


XTF 1.5 Sport

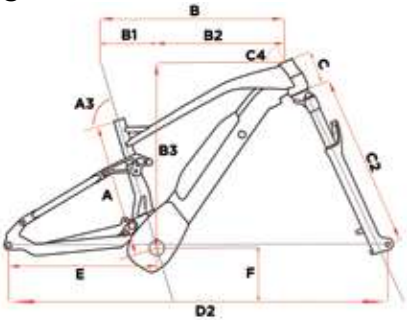

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	Miranda
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion Trail -S- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30
Guidon	Promax ø31,8 760mm Rise 20mm
Potence	Promax 60MM ±6° ø31,8
Tige de selle	Promax teles. SP-2038 Ø 30.9, S 80mm / M-L 100mm
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation (*)	
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Auron 35


XTF 1.5 Race

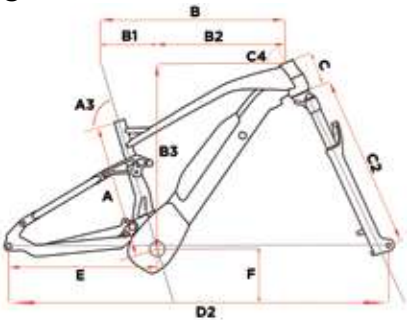

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox 35 Gold RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	Miranda 165mm
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion Trail -S- 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion Trail -R- 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30
Guidon	FSA Ø31,8 - Rise15mm - Sweep 6°
Potence	FSA Logo Ø31,8 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation (*)	
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Auron 35


XTF 1.5

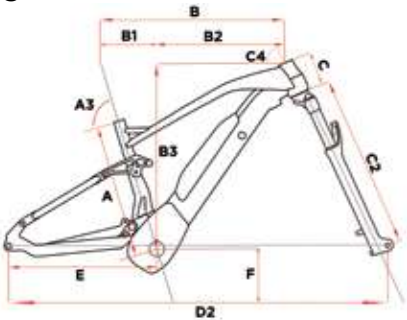

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	575	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

Moteur	Brose S-Alu, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox Recon Silver RL 150mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	Miranda
Dérailleur arrière	Sram SX
Levier de vitesse	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Sram Level 2 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Level 2 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Pirelli Scorpion ProWall 29"x 2.4
Pneus arrière	Pirelli Scorpion ProWall 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Rodi TRYP30
Guidon	Promax ø31,8 760mm Rise 20mm
Potence	Promax 60MM ±6° ø31,8
Tige de selle	Promax teles. SP-2038 Ø 30.9, S 80mm / M-L 100mm
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation (*)	
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Auron 35


XMF 1.7
Carbon
Race

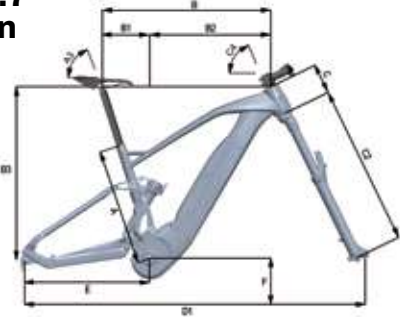

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L
Fourche	RockShox Zeb Select 170mm
Amortisseur	RockShox SuperDeluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA 165mm
Dérailleur arrière	Sram GX
Levier de vitesse	Sram GX AXS Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Magura MT7 4 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT7 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Martello 29"x 2.35
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.6
Jantes & Rayons	Fulcrum E-Fire 500 29"-27.5"
Guidon	Fantic Racing-800mm - Ø35 - Rise 20mm
Potence	Fantic Racing - 50mm - Ø35
Tige de selle	Crankbrothers Highline7 Ø 30.9
Selle	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Annotation	(*)

XMF 1.7

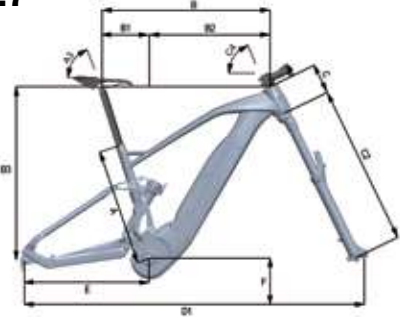


Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox Domain R 170mm
Amortisseur	RockShox Deluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Guide T 4 Piston disc brake
Disque avant	SramCenterLine, 220mm - 6Hole
Disque arrière	SramCenterLine, 200mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Martello 29"x 2.35
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.6
Jantes & Rayons	Fulcrum E-Fire 700 29"-27.5"
Guidon	FSA Comet-800mm - Ø35 - Rise 15mm
Potence	FSA Comet-50mm - Ø35 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9 S-M, L
Selle	Selle Italia Model X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)
(**)	Alternative fork / forcella alternativa Suntour Durolux 36

72


XMF 1.7
Carbon
Sport

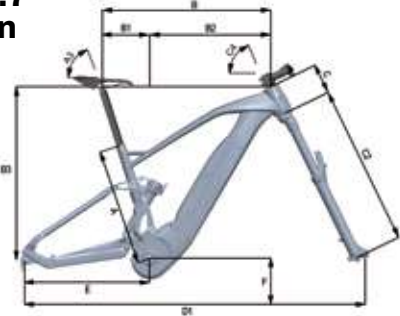

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Carbon, sizes: S - M - L
Fourche (**)	Suntour Durolux 38
Amortisseur	RockShox SuperDeluxe Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram Code R 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Code R 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-MARTELLLO 29"x 2.35
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.6
Jantes & Rayons	Fulcrum E-Fire 700 29"-27.5"
Guidon	FSA Grid - 800mm - Ø35 - Rise 15mm
Potence	FSA Grid-50mm- Ø35 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9
Selle	Selle Italia X Bow Superflow
Annotation	(*)
(**)	Alternative fork / forcella alternativa RockShox Domain R 170mm

XEF 1.9
Factory

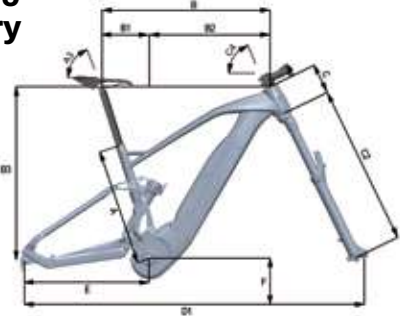


Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose Remote
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche	RockShox Zeb Ultimate 190mm
Amortisseur	Ohlins TTX 22M
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Sram GX AXS Eagle
Cassette	SunRace SilverRed, 12V, 11-51
Chaine	Sram NX
Freins avant	Braking IN.CA.S disc brake
Freins arrière	Braking IN.CA.S disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Mazza 29"x 2.6
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.8
Jantes & Rayons	Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
Guidon	Fantic Racing-800mm- Ø35 - Rise 20mm -Sand
Potence	Fantic Racing-35mm- Ø35
Tige de selle	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9
Selle	Selle Italia Novus Boost X Cross Superflow
Annotation	(*)

73


XE 1.9 Race

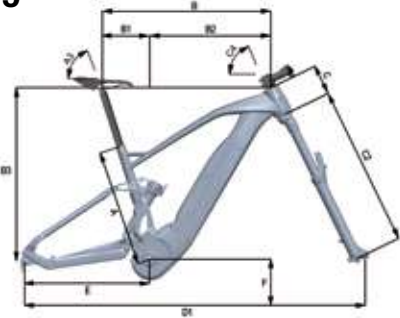

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose Remote
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche (**)	RockShox Zeb Select 190mm
Amortisseur	RockShox SuperDeluxe Coil Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX
Levier de vitesse	Sram GX Eagle
Cassette	Sram SX,12V, 11-50
Chaîne	Sram NX
Freins avant	Magura MT7 4 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT7 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Mazza 29"x 2.6
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.8
Jantes & Rayons	Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
Guidon	FSA Gradient-800mm- Ø35 - Rise 15mm
Potence	FSA Gradient-35mm- Ø35 - Rise +6°
Tige de selle	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9 S-M, L
Selle	Selle Italia Model-X Bow Superflow
Annotation	(*)
(**) Alternative fork / forcella alternativa	Suntour Durolox 38 180mm


XXF 2.0 Factory

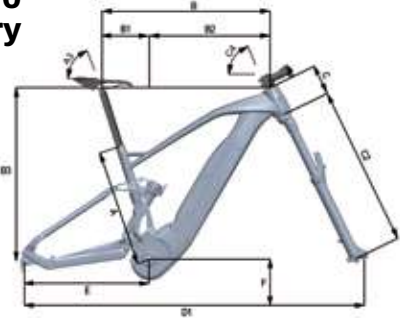

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose Remote
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche	Ohlins DH 38 200mm
Amortisseur	Ohlins TTX 22M
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram GX
Levier de vitesse	Sram GX Eagle
Cassette	SunRace SilverRed, 12V, 11-51
Chaîne	Sram NX
Freins avant	Braking IN.CA.S disc brake
Freins arrière	Braking IN.CA.S disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Mazza 29"x 2.6
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.8
Jantes & Rayons	Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
Guidon	Fantic Racing-800mm- Ø35 - Rise 30mm -Sand
Potence	Fantic Racing Diretto -35mm- Ø35
Tige de selle	Crankbrothers HIGHLIGHT7 Ø 30.9
Selle	Selle Italia Novus Boost X Cross Superflow
Annotation	(*)


XE 1.8 Sport

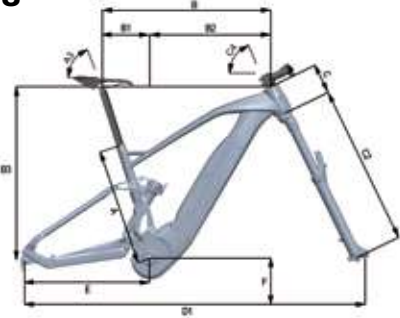

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag 36, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose Remote
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche	RockShox Domain R 180mm
Amortisseur	RockShox SuperDeluxe Coil Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram NX
Freins avant	Sram Code R 4 Piston disc brake
Freins arrière	Sram Code R 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Mazza 29"x 2.6
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.8
Jantes & Rayons	Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
Guidon	FSA Comet-800mm- Ø35 - Rise 25mm
Potence	FSA Comet-35mm- Ø35 - Rise +6°
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow 145
Annotation	(*)


XXF 2.0 Race

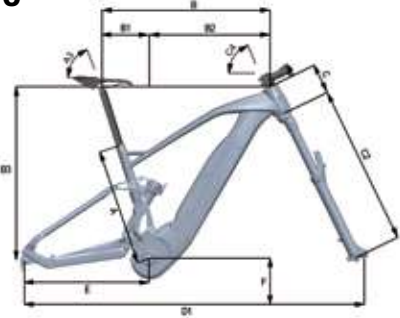

Mesures	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

Moteur	Brose S-Mag, Torque/Coppia: 90 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh
Display	Brose Remote
Cadre & Tailles	Aluminum, sizes: S - M - L
Fourche	RockShox Boxxer Select, 200mm
Amortisseur	RockShox SuperDeluxe Coil Select+
Dérailleur avant	Sram 34t
Bielle	FSA
Dérailleur arrière	Sram NX
Levier de vitesse	Sram NX Eagle
Cassette	Sram SX Eagle 12V, 11-50
Chaîne	Sram NX
Freins avant	Magura MT7 4 Piston disc brake
Freins arrière	Magura MT7 4 Piston disc brake
Disque avant	Braking S3 Battfly, 220mm - 6Hole
Disque arrière	Braking S3 Battfly, 203mm - 6Hole
Pneus avant	Vittoria E-Mazza 29"x 2.6
Pneus arrière	Vittoria E-Martello 27,5"x 2.8
Jantes & Rayons	Mavic E-Deemax 29"- 27.5"
Guidon	FSA Gradient-800mm- Ø35 - Rise 25mm
Potence	FSA Gradient Direct - Ø35 - 45mm
Tige de selle	Switch SW Ø 30.9
Selle	Selle Italia Model-X Comfort Superflow
Annotation	(*)

Fat Sport

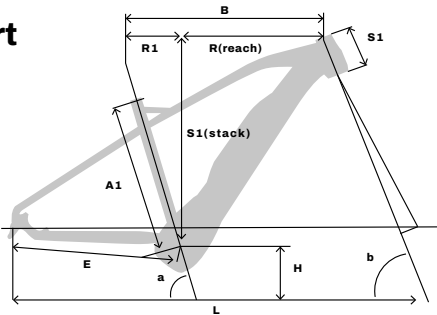


Mesures	S	M	L
A	410	450	490
B	584	605	630
E	490	490	490
H	324	324	324
H1	56	56	56
L	1175	1179	1187
R	406	418	422
R1	175	187,5	207,5
S	610	613	638
S1	120	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°

Moteur	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S - M - L
Fourche	RockShox Bluto, 120mm
Pédalier	Miranda
Groupe	Sram SX
Cassette	Sram SX Eagle 12V 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
Freins arrière	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc
Pneus	Schwalbe Jumbo-Jim, 26 X 4"
Jantes & Rayons	Gipiemme 26"
Moyeux avt	Gipiemme thru axle 15mm
Moyeux arr	Gipiemme thru axle 12mm
Guidon	FSA Ø31,8 -760m- Rise 15mm
Potence	FSA Logo - Ø31,8 - 60mm - Rise ±6°
Tige de selle	FSA Ø30.9
Selle	Selle Italia Model X Comfort superflow
Annotation	(*)




Seven Days Living

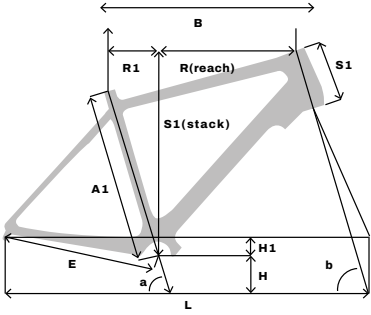

Mesures	S	M	L
A1	410	450	490
B	580,5	605,5	630,7
E	465,2	465,2	465
H	309,5	309,5	309,5
H1	50,5	50,5	50,5
L	1152,7	1161,1	1169,6
R	403,5	413,5	417,5
R1	177	192	212
S	616,9	628,7	654,5
S1	110	120	145
a	73,7°	72,8°	71,8°
b	67,8°	68,3°	68,8°

Moteur	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S-M-L
Fourche	RockShox Recon 29, 100mm
Pédalier	Miranda
Groupe	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
Freins arrière	Sram Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
Pneus	Vittoria E-Randonneur
Jantes & Rayons	GBC, Aluminium, 28"
Moyeux avt	GBC, 110mm Boost
Moyeux arr	GBC, 148mm Boost
Guidon	GBC Over Back - 680mm, RISE 25mm
Potence	GBC Ahead Set over - 70MM
Selle & Poignées	Selle Italia ST 5 GF / Urban Gist
Pédales	Aluminium
Annotation	(*)


Integra XF2

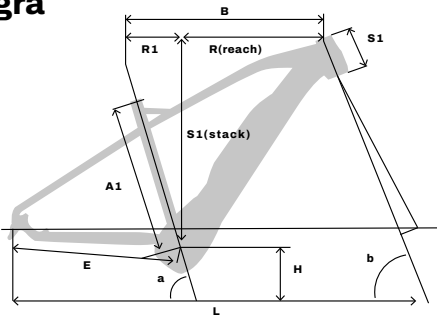

Mesures	S	M	L
A	410	450	490
B	584	605	630
E	490	490	490
H	324	324	324
H1	56	56	56
L	1175	1179	1187
R	406	418	422
R1	175	187,5	207,5
S	610	613	638
S1	120	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°

Moteur	Brose T-Alu, Torque/Coppia: 70 Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S - M - L
Fourche	RockShox Recon Silver RL, 120mm
Pédalier	Miranda
Groupe	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX,12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 200mm disc
Freins arrière	Sram Level, 2P, Hydraulic Disc Brake, 180mm disc
Pneus	Vittoria Barzo, front 29"x 2.25" / Rear 27.5" x 2.6"
Jantes & Rayons	Gipiemme, tubeless ready
Moyeux avt	Gipiemme N28, 110mm, boost, thru axle 15mm
Moyeux arr	Gipiemme N33, 148mm, boost, thru axle 12mm
Guidon	FSA Ø31,8 -760m- Rise 15mm
Potence	FSA Logo - Ø31,8 - 60mm - Rise ±6°
Tige de selle	FSA
Selle	Selle Italia Model X Comfort superflow
Annotation	(*)

Seven Days Living Easy

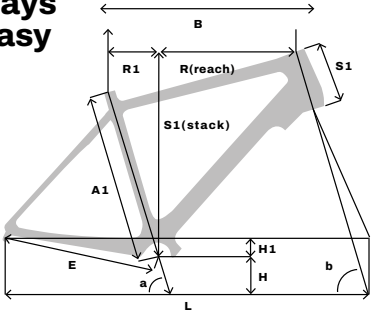

Mesures	S	M	L
A1	410	450	490
B	580,5	605,5	630,7
E	465,2	465,2	465
H	309,5	309,5	309,5
H1	50,5	50,5	50,5
L	1152,7	1161,1	1169,6
R	403,5	413,5	417,5
R1	177	192	212
S	616,9	628,7	654,5
S1	110	120	145
a	73,7°	72,8°	71,8°
b	67,8°	68,3°	68,8°

Moteur	Brose T, Torque/Coppia: 70Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Brose All Round
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S/M - L/XL
Fourche	RockShox Recon 29, 100mm
Pédalier	Miranda
Groupe	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaine	Sram SX
Freins avant	Sram Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
Freins arrière	Sram Level steel hydraulic 2P, 180mm disc
Pneus	Vittoria E-Randonneur
Jantes & Rayons	GBC, Aluminium, 28"
Moyeux avt	GBC, 110mm Boost
Moyeux arr	GBC, 148mm Boost
Guidon	GBC Over Back - 680mm, RISE 25mm
Potence	GBC Ahead Set over - 70MM
Selle & Poignées	Selle Italia ST 5 GF / Urban Gist
Pédales	Aluminium
Annotation	(*)

Living



Mesures	S	M	L
A	430	460	495
A2	72	72	72
B	575	600	620
B1	204	201	216
Reach	371	399	404
Stack	628	618	665
W	28"	28"	28"
C	130	150	170
C1	2	2	2
C2	490	460	490
C3 Trail	92,6	92,2	92,6
C4	69	69	69
R	44	44	44
D	638	662	685
D1	1102	1126	1149
D2	1830	1854	1877
E	471	471,2	471
E1	467	467	467
F	301	301	301
F1	63	63	63
Lever	170	170	170
Stem	70	100	70
Bar	700	700	700
Regg.	350	350	350

Moteur	Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Display A Yamaha / Display B Yamaha (depending on availability)
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S - M - L
Fourche	Suntour XCR34, travel 100mm
Pédalier	FSA
Groupe	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
Freins arrière	Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
Pneus	Vittoria E-Randonneur
Jantes & Rayons	GBC 29"
Moyeux avt	GBC, 110mm Boost
Moyeux arr	GBC, 148mm Boost
Guidon	GBC 700mm, Rise 20mm
Potence	GBC 70mm
Selle	Selle Italia S5 Superflow
Tige de selle	Promax Suspended Ø30.9
Poignées	Urban Gist
Pédales	Aluminium
Feu avant	Busch Muller
Feu arrière	Trelock
Cadenas	Abus
Annotation	(*)

Living Easy



Mesures	S-M	L-XL
A	430	495
A2	72	72
B	575	595
B1	210	216
Reach	365	379
Stack	646,5	665
W	28"	28"
C	150	170
C1	2	2
C2	490	490
C3 Trail	92,6	92,6
C4	69	69
R	44	44
D	639	660
D1	1103	1124
D2	1831	1852
E	471,2	471,2
E1	467	467
F	301	301
F1	63	63
Lever	170	170
Stem	70	70
Bar	700	700
Regg.	350	350

Moteur	Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Display A Yamaha / Display B Yamaha (depending on availability)
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S-M / L-XL
Fourche	Suntour XCR34, travel 100mm
Pédalier	FSA
Groupe	Sram SX Eagle
Cassette	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Sram SX
Freins avant	Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
Freins arrière	Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
Pneus	Vittoria E-Randonneur
Jantes & Rayons	GBC 29"
Moyeux avt	GBC, 110mm Boost
Moyeux arr	GBC, 148mm Boost
Guidon	GBC 700mm, Rise 20mm
Potence	GBC 70mm
Selle	Selle Italia Max S5 Superflow
Tige de selle	Promax Suspended Ø30.9
Poignées	Urban Gist
Pédales	Aluminium
Feu avant	Busch Muller
Feu arrière	Trelock
Cadenas	Abus
Annotation	(*)

Living City



Mesures	S	M	L
A	430	460	500
A2	72	72	72
B	575	600	625
B1	201	201	207
Reach	374	399	418
Stack	618	618	637
W	27,5"	28"	28"
C	150	150	170
C1	2	2	2
C2	460	460	460
C3 Trail	84,15	92,2	92,2
C4	69	69	69
R	44	44	44
D	637,5	662	688
D1	1101	1126	1152,5
D2	1785	1854	1880,5
E	471,2	471,2	471,2
E1	467	467	467
F	279	301	301
F1	63	63	63
Lever	170	170	170
Stem	100	100	100
Bar	700	700	700
Regg.	350	350	350

Moteur	Yamaha PW S2, Torque/Coppia: 75Nm
Batterie	Fantic, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh
Display	Display A Yamaha / Display B Yamaha (depending on availability)
Cadre & Tailles	Aluminium, sizes: S - M - L
Fourche	RST Volant, travel 50mm
Groupe	Enviolo City
Pédalier	FSA
Freins avant	Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
Freins arrière	Promax Solve ST 925 hydraulic 2P, 180mm disc
Pneus	Vittoria E-Randonneur
Jantes & Rayons	GBC 29" (M-L) - 27.5" (S)
Moyeux avt	GBC, 110mm Boost
Moyeux arr	GBC, 148mm Boost
Guidon	GBC 700mm, Rise 20mm
Potence	GBC 70mm
Selle	Selle Italia T3 Flow
Tige de selle	Promax Suspended Ø30.9
Pédales	Aluminium
Feu avant	Busch Muller
Feu arrière	Trelock
Cadenas	Abus
Annotation	(*)



@fanticbikes



Fantic Bikes



Fantic Bikes



Fantic Motor



@fanticmotor_official

fantic.com



Fantic,
nous concevons,
réalisons et
assemblons
des vélos
électriques
à haute
performance.

Fantic Motor S.P.A.
Via Tarantelli, 7
31030 Dosson di Casier (TV) **Italy**
info@fanticmotor.it
[**fantic.com**](http://fantic.com)